
SOFTLINE 82 AD

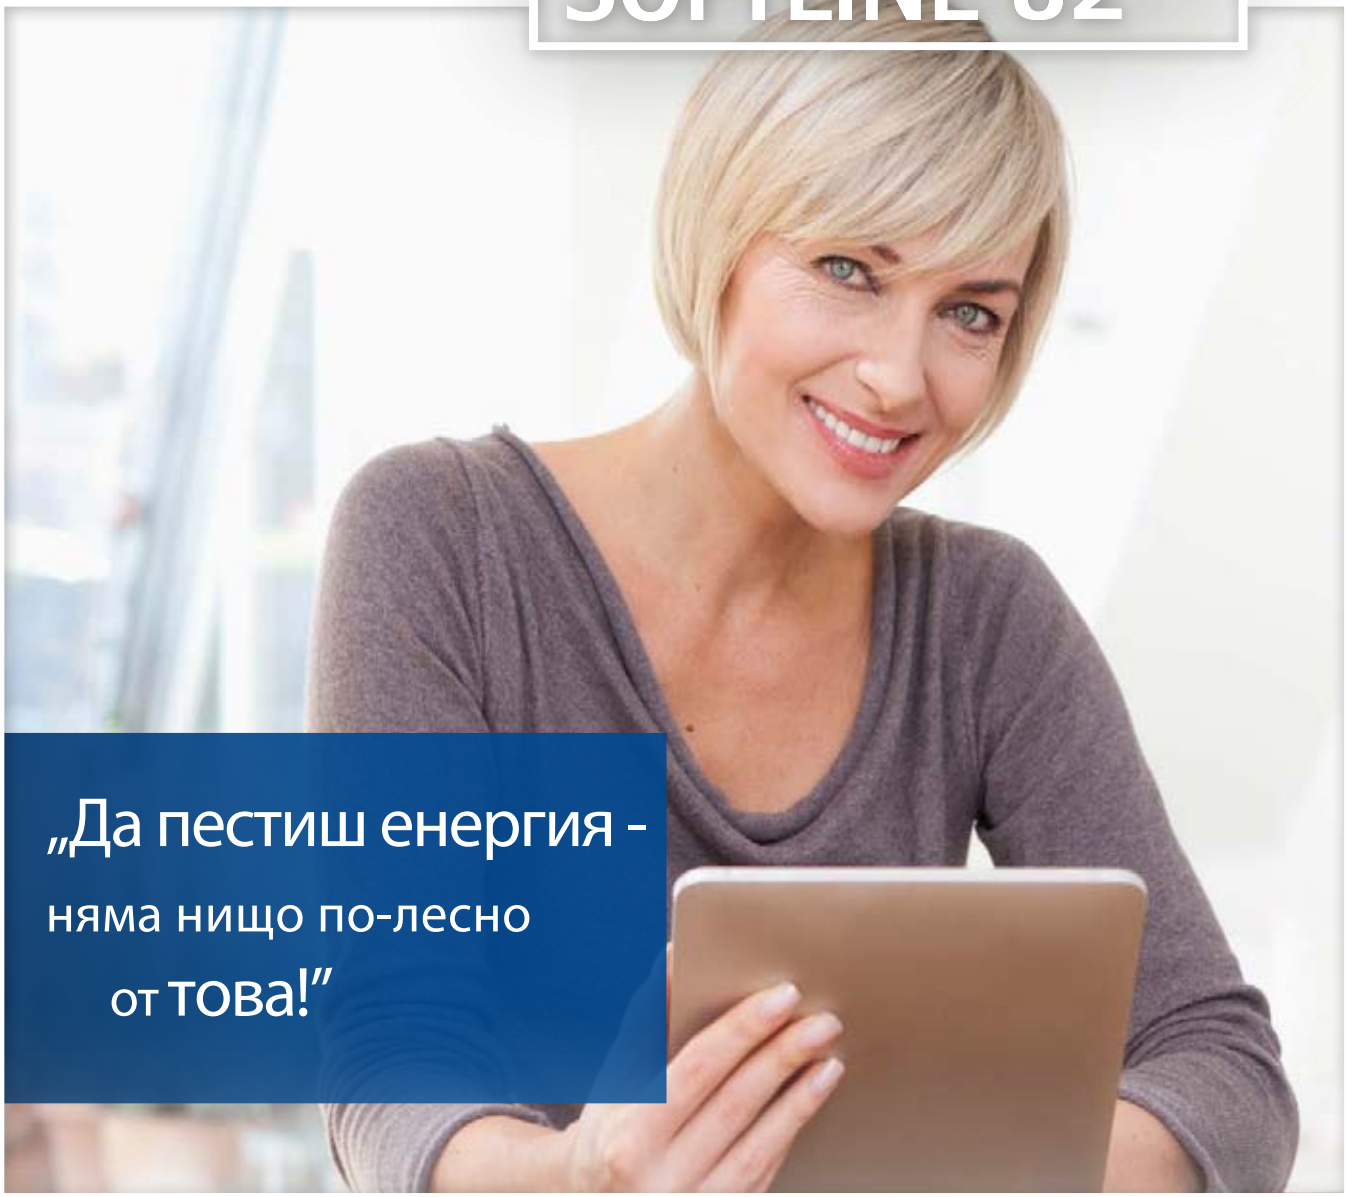

SOFTLINE 82 AD

Иновативната профилна система на VEKA
за икономия на енергия

VEKA Das Qualitätsprofil
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

SOFTLINE 82 AD Иновативната профилна система на VEKA според изискванията на бъдещето

Постоянно растящите цени за отопление изискват интелигентни, енергоефективни решения: оптимизирайте енергийния баланс на всяка сграда с модерните пластмасови прозорци от система Softline 82 AD. Неповторимата комбинация от топлоизолиращи многокамерни профили с широчина 82 мм и високоефективната система на уплътняване намалява сметките за отопление и осигурява комфортна вътрешна атмосфера през всеки сезон.

Произведени според най-високите критерии за качество от клас А по DIN EN 12608 с дебели стени, профилите от Softline 82 AD съчетават тези превъзходни изолиращи качества с изключителна дълготрайност, здравина и сигурност.




Softline 82 AD обединява елегантен вид и при големи елементи с оптимална ефективност. Благодарение на голямата якост на системата и отличните ѝ топлотехнически характеристики се остъклават обемни отвори с превъзходна изолация при ново строителство и саниране на стари сгради.

100% НЕМСКО КАЧЕСТВО – ПРОФИЛИ А КЛАС ПО DIN EN 12608 – САМО ОТ VEKA

1. Най-високо качество VEKA от клас А по DIN EN 12608 с дебелина на външните стените от 3 мм
2. 82 мм базова широчина - идеална за ефективна изолация, универсално приложение в ново строителство и за саниране
3. Ефективна многокамерна геометрия за високи показатели на топлоизолация до U_w=0,70 (W/m²K)*
4. AD система с две области на уплътняване за перфектна въздухонепроницаемост, водонепропускливост при пороен дъжд и висока шумозащита до клас 5
5. Дълбочина на остъкляване от 28 мм за оптимални изотерми, предотвратяваща образуването на неприятен конденз отвътре
6. Обемни и перфектно калибрирани стоманени армиращи профили за статична сигурност, отвеждане на теглото и предотвратяване на измятания, гарантиращи дълготрайна функционалност и силна антивзломна защита;
7. Класически дизайн с елегантни форми, леко заоблени контури и тесни видими части с хармоничен изглед във всеки архитектурен стил

* Стъклопакет с U_g=0,4 W/m²K и ψ_g= 0,0035 W (mK)

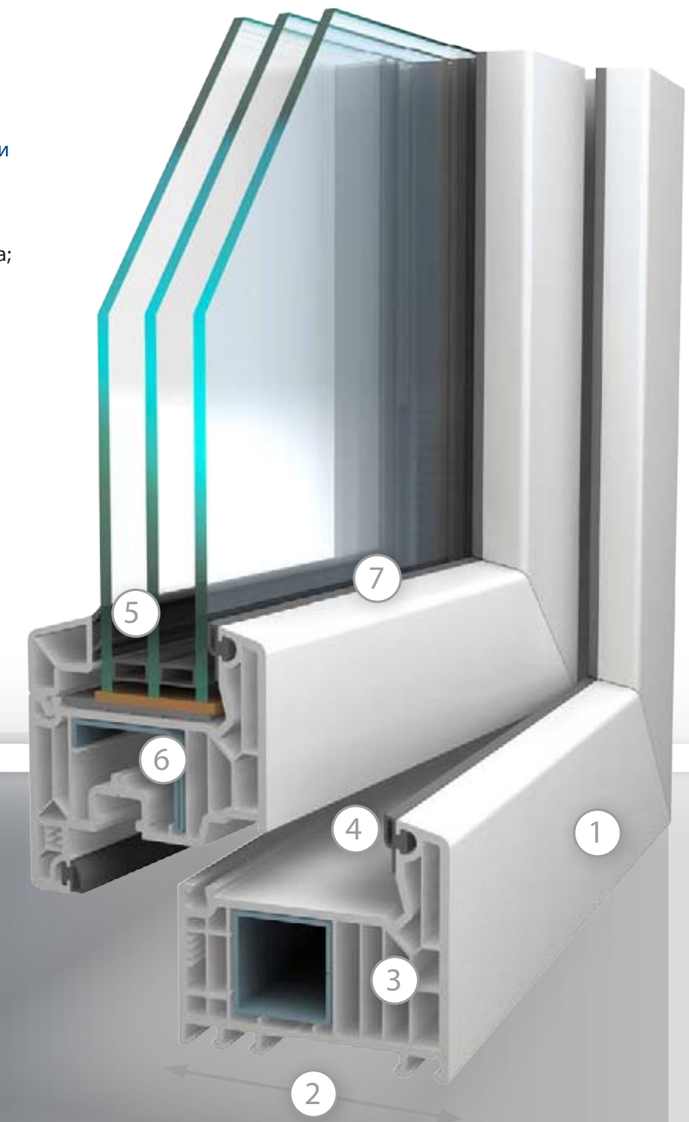



SOFTLINE 82 AD

Качество клас А от VEKA:
най-доброто за цял живот




Модерните ПВЦ прозорци имат живот 30 и повече години. Затова потребността, качеството на профилите за вашата нова дограма, както и изработката й да отговаря на най-съвременните изисквания придобиват още по-голяма важност.

С избора на Softline 82 AD вие залагате на иновативна и модерна прозоречна система, произведена с премиум качество в Германия, с превъзходни качества на изолация и стабилност.

Защото дебелите стени на профилите от клас А по най-строгите европейски норми за качество (DIN EN 12608) са гаранция за особено солидни прозорци, функциониращи сигурно десетилетия наред. - Премислената многокамерна конструкция води до оптимална топлоизолация, с което се намалява потреблението на енергия и разходите за отопление.

Това икономисва средства от първия ден!

Предвид постоянно растящите цени на енергоносителите дограмата придобива все по-голямо значение. Подмяната на старата дограма намалява разходите за отопление и така може да се противодейства на тенденцията за оскъпяване на енергийното потребление.

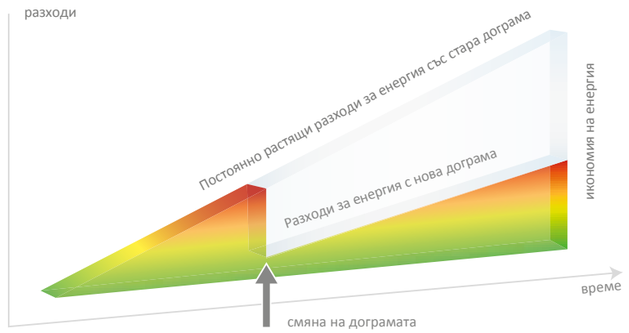

Със Softline 82 AD с основание залагате на най-доброто качество: системите на VEKA, произведени с премиум качество в Германия по най-високите изисквания (клас А по DIN EN 12608), превъзхождат аналогичните продукти, например съдържат до 14% повече материал. Наред с десетилетната функционална сигурност и комфорт дебелите профилни стени осигуряват още:

По-голяма икономия на енергия

Намалете разходите за отопление. Иновативната многокамерна конструкция на Softline 82 AD гарантира особено нисък коефициент на топлопреминаване и намалява потреблението на енергия

Многообразие

Поставете акценти. Профилите от система Softline 82 AD се предлагат в повече от 50 цвята и дървесни декори, могат да бъдат и с алуминиева капачка отвън, боядисана по ваш вкус.

Повече сигурност

В зависимост от местоположението и достъпа до тях прозорците отговарят на различни изисквания за сигурност. Оборудвана със специален обков, стъкла и дръжки, дограмата от профили Softline 82 AD може да се произведе и монтира според индивидуални критерии за противовзломна защита.

Перфектна шумозащита

Насладете се на комфорт у дома. Шумът руши домашния уют и може дори да влоши здравето. Дори в стандартно изпълнение дограмата от профили Softline 82 AD пази от шум, а може и да бъде изработена с най-висока степен на шумозащита.

Комфорт у дома

Създайте уютен климат у дома. Дълбочината на остъкляване и сигурната система на уплътняване не допускат образуването на конденз в областта на фалца, пращат течението и студените области около дограмата в миналото.

Стойност с бъдеще

Повишете стойността на имота си. Новите прозорци с профили Softline 82 AD са инвестиция, която си заслужава и повишава стойността на жилището. Най-малко защото с гладката си повърхност запазват красива външността си дълги години, почистват се лесно и бързо и не се нуждаят от боядисване.



С един поглед:
Енергоефективната система SOFTLINE 82 AD

Профилна система

- 82 мм многокамерна система
- превъзходни стойности на изолация за първокласна енергийна ефективност: дограма за нискоенергийни и пасивни къщи
- идеално приложение в ново строителство и саниране
- повече комфорт посредством ефективна шумозащита
- идеална водонепропускливост при порои пази от проникване на влага
- антивзломна защита по DIN EN 1627 до клас RC2 със съответния обков

Енергийна ефективност

- ефективна топлоизолация по съвременни и бъдещи законови изисквания пести енергия, намалява разходите за отопление, дава дългосрочна сигурност на инвестицията в нова дограма
- изолация на рамката U_f=1,1 W/m²K с армировка
- изолация на дограмата (в зависимост от остъкляването):
  U_w=0,96 W/m²K при стъклопакет с U_g=0,7 W/m²K и ψ_g=0,0050 W (mK)
  U_w=0,70 W/m²K при стъклопакет с U_g=0,4 W/m²K и ψ_g=0,0035 W (mK)

Остъкляване

- широчина на стъклопакета през 2 мм според индивидуалните желания от 24 до 52 мм
- дълбочина на остъкляването 28 мм за оптимирани изотерми и предотвратяване на конденза

Качество VEKA:

- произведено в Германия качество VEKA от клас A по DIN EN 12608
- дебели външни стени и в областите с повишено натоварване
- допълнителна стабилност със стоманени армиращи профили за отлична функционалност и дълготрайност
- оптимални коефициенти на топлопреминаване за ефективна топлоизолация и при обемни остъклени отвори

Система на уплътняване:

- две области на уплътняване държат навън студ, вятър и влага
- утвърдена в практиката AD система
- оптимално позиционирани и изтеглени надолу уплътнители в крилото в областта на остъкляване за идеален изглед
- висококачествени уплътнители в сиво, черно или кафяво

Творческа свобода

- над 50 цвята и дървесни декори, система от алуминиеви капачки

Устойчивост

- щади околната среда благодарение на пестящи ресурси производствени процеси
- профилите от Softline 82 AD могат да се рециклират 100%

VEKA партньорът близо до вас: